

## Application Bulletin.....Application bulletin...

Groupe Surpresseur à pistons rotatifs HIBON SNH 1 SP ATEX Type B1 utilisé dans une aciérie.



### Caractéristiques

Gaz : N2 (Azote) 95% - C6H6 (benzene) 5%

Pression d'aspiration: 1013 mbar Abs



Pression de refoulement: 1213 mbar Abs

Pression différentielle : 200 mbar

Débit: 143 m<sup>3</sup>/h

Pays d'utilisation : FINLAND

Particularités : ATEX Zone 2

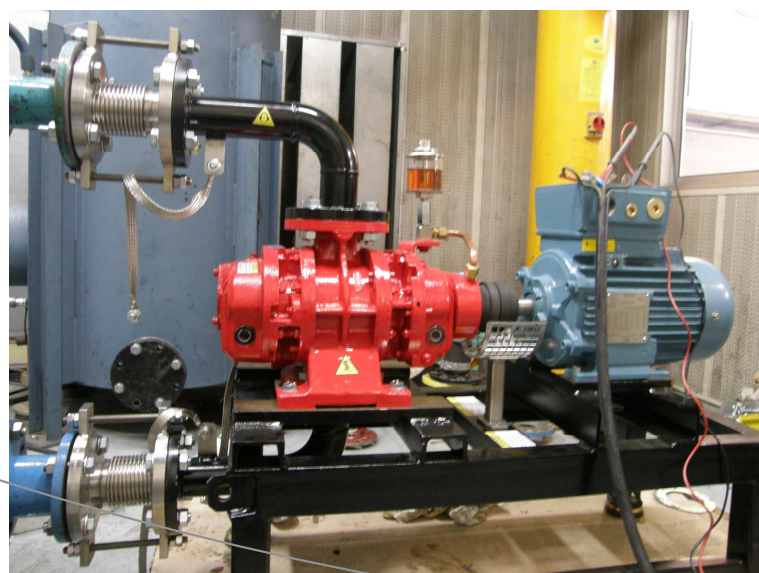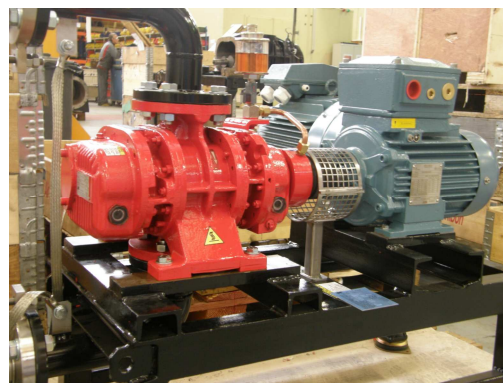

Ingersoll Rand Air Solutions Hibon®

2 avenue Jean-Paul Sartre  
59290 WASQUEHAL France  
Tel +33 (0) 3 20 45 39 39  
Fax +33 (0) 3 20 45 39 97  
[www.hibon.com](http://www.hibon.com)

[www.ingersollrand.com](http://www.ingersollrand.com)