

Application Bulletin... Application Bulletin...

Groupe de surpresseur à pistons rotatifs à injection d'air HIBON air injection VP 20-75 avec capot fonctionnant en vide pour un système de vide centralisé.

Caractéristiques:

Gaz: Air

Pression d'aspiration : 1013 mbar eff.

Vide : - 800 mbar g.

Vitesse du surpresseur : 2800 t/min

Débit : 1900 m³/h d'air libre

1050 m³/h at -800 mbar eff.

Puissance absorbée : 50 kW

Puissance Moteur : 75 kW

Température de refoulement maxi : 104°C

Niveau de bruit : 75 dBa maxi avec capot






Ingersoll Rand Air Solutions Hibon®

2 avenue Jean-Paul Sartre
59290 WASQUEHAL France
Tel +33 (0) 3 20 45 39 39
Fax +33 (0) 3 20 45 39 97

www.hibon.com www.ingersollrand.com

Application Bulletin... Application Bulletin...

VP 20-75

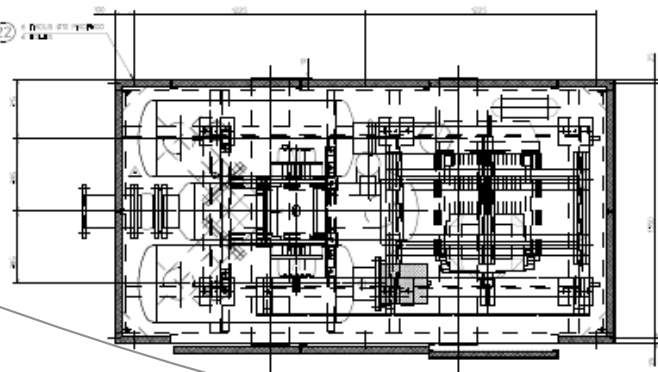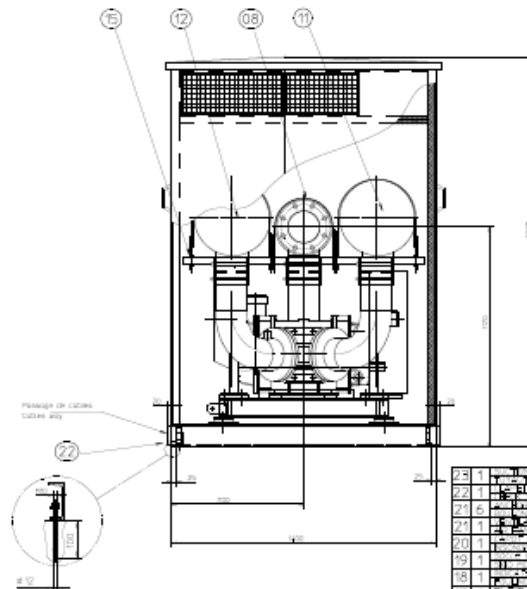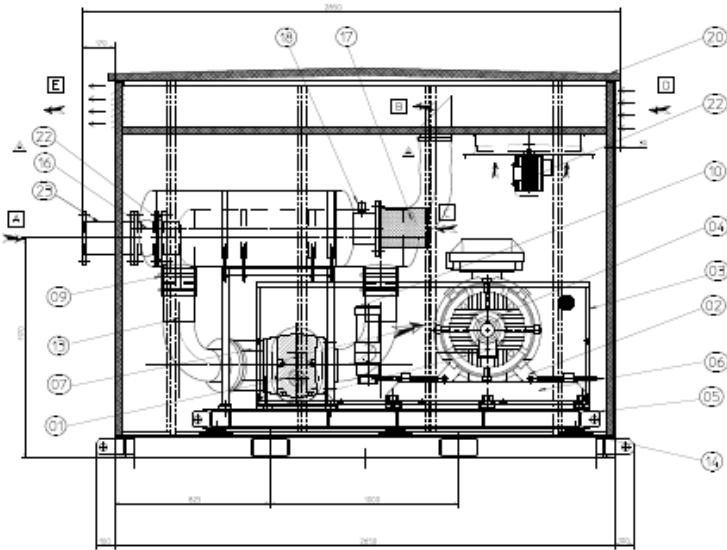

PODS TOTAL DU GROUPE
TOTAL WEIGHT GROUP
TOLERANCE GENERALE:
TOLERANCE PARTS
DEFIANT DIMENSIONS
DINAMIC WEIGHT : 15

QTY	DESCRIPTION	UNIT	WEIGHT
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
200

APPROVED
 VERIFIED
 APPROVED

Ingersoll Rand
 Bureau des Air Solutions Mod.

L-41-010-01-01
 VTS 020

Ingersoll Rand Air Solutions Hibon®

2 avenue Jean-Paul Sartre
59290 WASQUEHAL France
Tel +33 (0) 3 20 45 39 39
Fax +33 (0) 3 20 45 39 97
www.hibon.com www.ingersollrand.com

