

Planche Application.....Planche Application



Surpresseur à pistons rotatifs Hibon à injection d'air VTB810 et VTB820, installé sur camion pour le nettoyage de cuves de décantation de pétrole brut.


Lieu d'installation : CANADA

Débit: de 800 à 2400 m³/h

Vide : 9,5 mCE

Puissance installée : jusqu'à 75 kW

Vitesse de rotation : jusqu'à 3400 trs/min

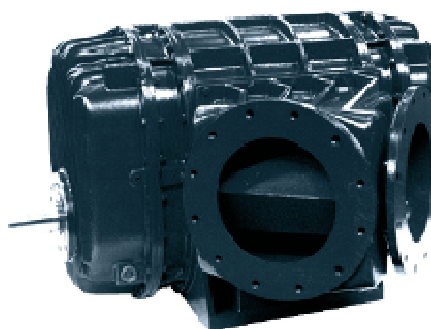

Ingersoll Rand Air Solutions Hibon[®]

2 avenue Jean-Paul Sartre
59290 WASQUEHAL France
Tel +33 (0) 3 20 45 39 39
Fax +33 (0) 3 20 45 39 97
www.hibon.com

www.ingersollrand.com